
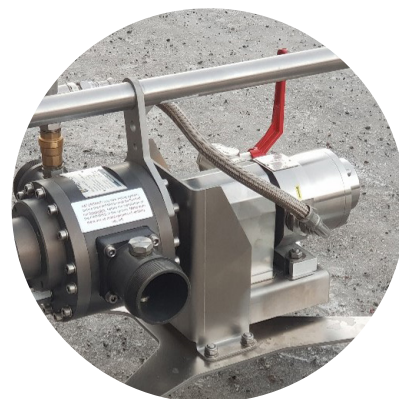


VATTENDRIVEN VOLYMETRISK DOSERINGSPUMP

För Räddningstjänst och Släckfordon

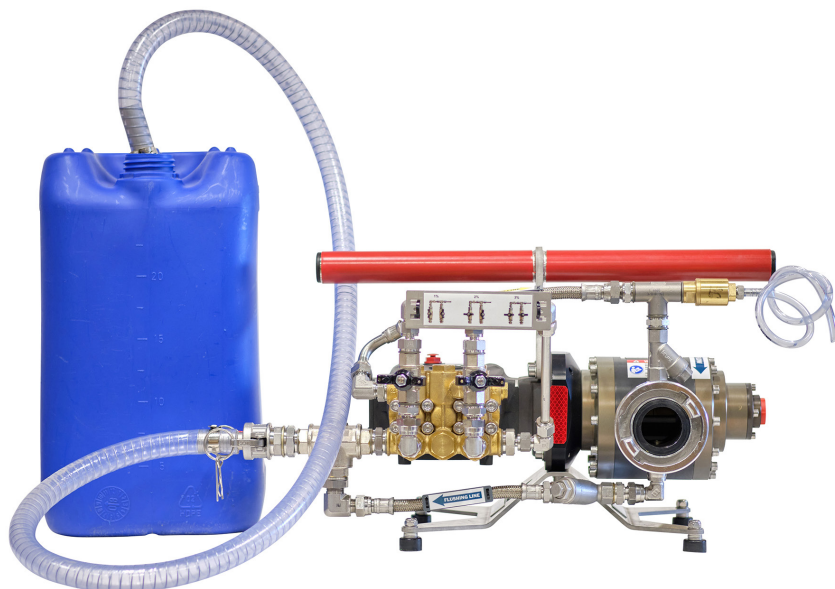

✓ ENKEL ATT INSTALLERA

Kompakt doseringssystem utan behov av extra drivkälla. Brandpumpen hålls ren från koncentratet.

✓ ENKEL ATT ANVÄNDA

Pålitligt mekaniskt doseringssystem drivet av vattenflödet endast, inget behov av tryckbalansering.

✓ ENKEL ATT TESTA

Ekonomisk och miljömässig testning med tillvalet Dosering/Returventil (DRV) och två separata flödesmätare.



Industri - Sprinkler



Räddningstjänst - Släckfordon



Sjöfart- Offshore

FLEXIBEL OCH ENKEL ATT ANVÄNDA

EN FIREMIKS - FLERA MUNSTYCKEN

Med en FIREMIKS får Räddningstjänsten en flexibel resurs, enkel att anpassa för olika släckscenarier, då FIREMIKS ger korrekt och stabil dosering inom ett brett tryck- och flödesområde.

Det går utmärkt att använda flera munstycken oberoende av varandra, snabbt öppna och stänga dem samt placera dem på olika avstånd och höjder från FIREMIKS, släckbil eller brandpost.

Väsentligt lägre tryckfall jämfört med injektorer ger längre kastlängder. Doserar även väl på lågt ingående tryck, t.ex 2-3 bar från en brandpost.

Passar alla munstyckstyper, t.ex dimstrålrör med variabelt flöde och tung- och mellanskumrör. Alla mobila modeller är försedda med filter på vattenmotorns inlopp.

ETT BRETT URVAL AV DOSERINGSALTERNATIV

För fast dosering finns 3% och 1% som standard. Andra fasta doseringsalternativ kan vi ta fram utifrån kundbehov.

Modeller med valbar dosering finns för 0,3-0,6-1% och 1-2-3%. Även valbart 0,5-1-3% för vissa storlekar. Doseringsvalet sker enkelt med väljarventiler och är möjligt under pågående släckinsats utan att stänga av vattenflödet.

Lämplig för de nya Fluor-fria koncentraterna SFFF. FIREMIKS är unikt positionerad genom att vi kan erbjuda två typer av pump: Kolvpumpar för viskositeter från 1 cP upp till 4000-4500 cP* och Kugghjulspumpar för viskositeter upp till c:a 8000 cP*.

ETT BRETT URVAL AV OLIKA FLÖDESSTORLEKAR

Från den minsta enheten med maxflöde 180 l/m upp till den största med 2400 l/m, finns 8 olika mobila flödesstorlekar. Modeller med större flöden placeras med fördel på släpkärror. De mobila enheterna är försedda med bärhandtag och bottenkonsol, alternativt med en robust omslutande ram, om så efterfrågas även med låsbara hjul.

Varje FIREMIKS modell kan enkelt monteras in i släckfordon. Enheterna kan givetvis även installeras demonterbart för maximal flexibilitet och användas mobilt när så krävs.

**) 30 rpm med Brookfield viskometer spindel #4*

Distributör:

